
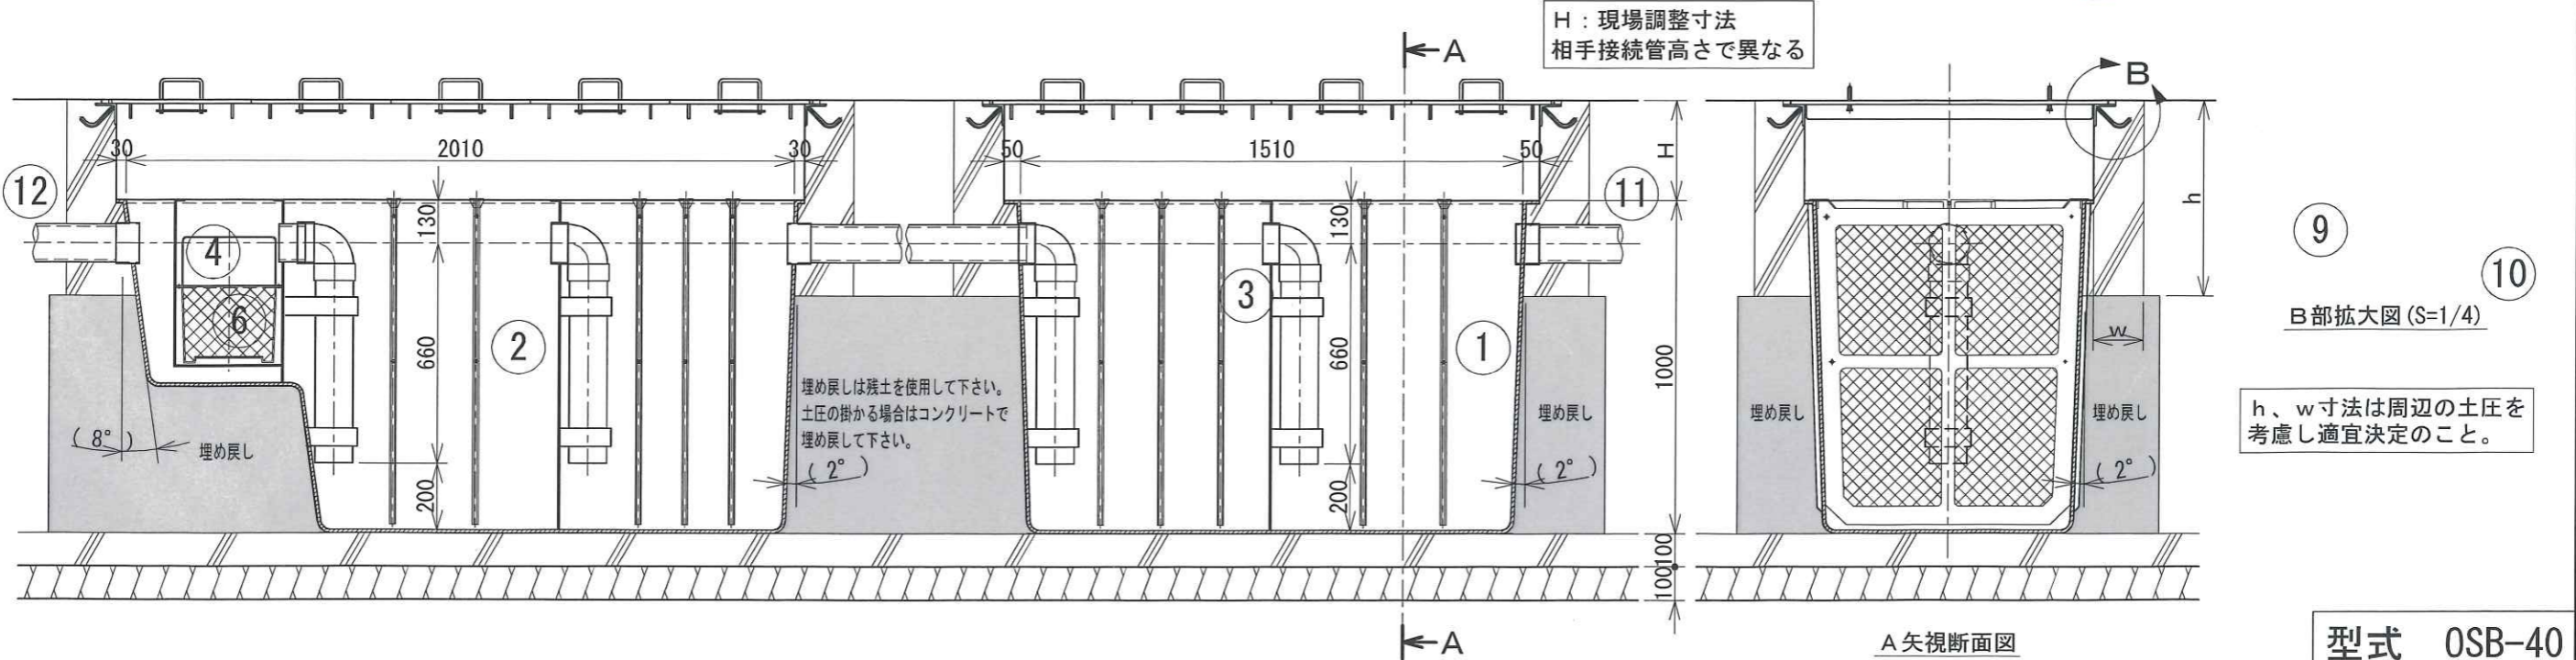


番号	名称	備考
①	本体 1	FRP製 1510W*800D*1000H
②	本体 2	FRP製 2010W*800D*1000H
③	ドロップパイプ	VP100 エルボ
④	吸着槽かご	FRP
⑤	吸着槽かご蓋	塩ビ製メッシュ網
⑥	吸着材	DMソーブ裁断材
⑦	油吸着マット枠 10枚	DMソーブ、枠はPP製
⑧	鉄蓋 (縞鋼板)	6mm OR 12mm (補強板付)
⑨	鉄蓋受枠	L65*65*T6 (アングル)
⑩	アンカーボルト	φ9*100L
⑪	流入パイプ (入口)	VP100
⑫	排出パイプ (出口)	VP100

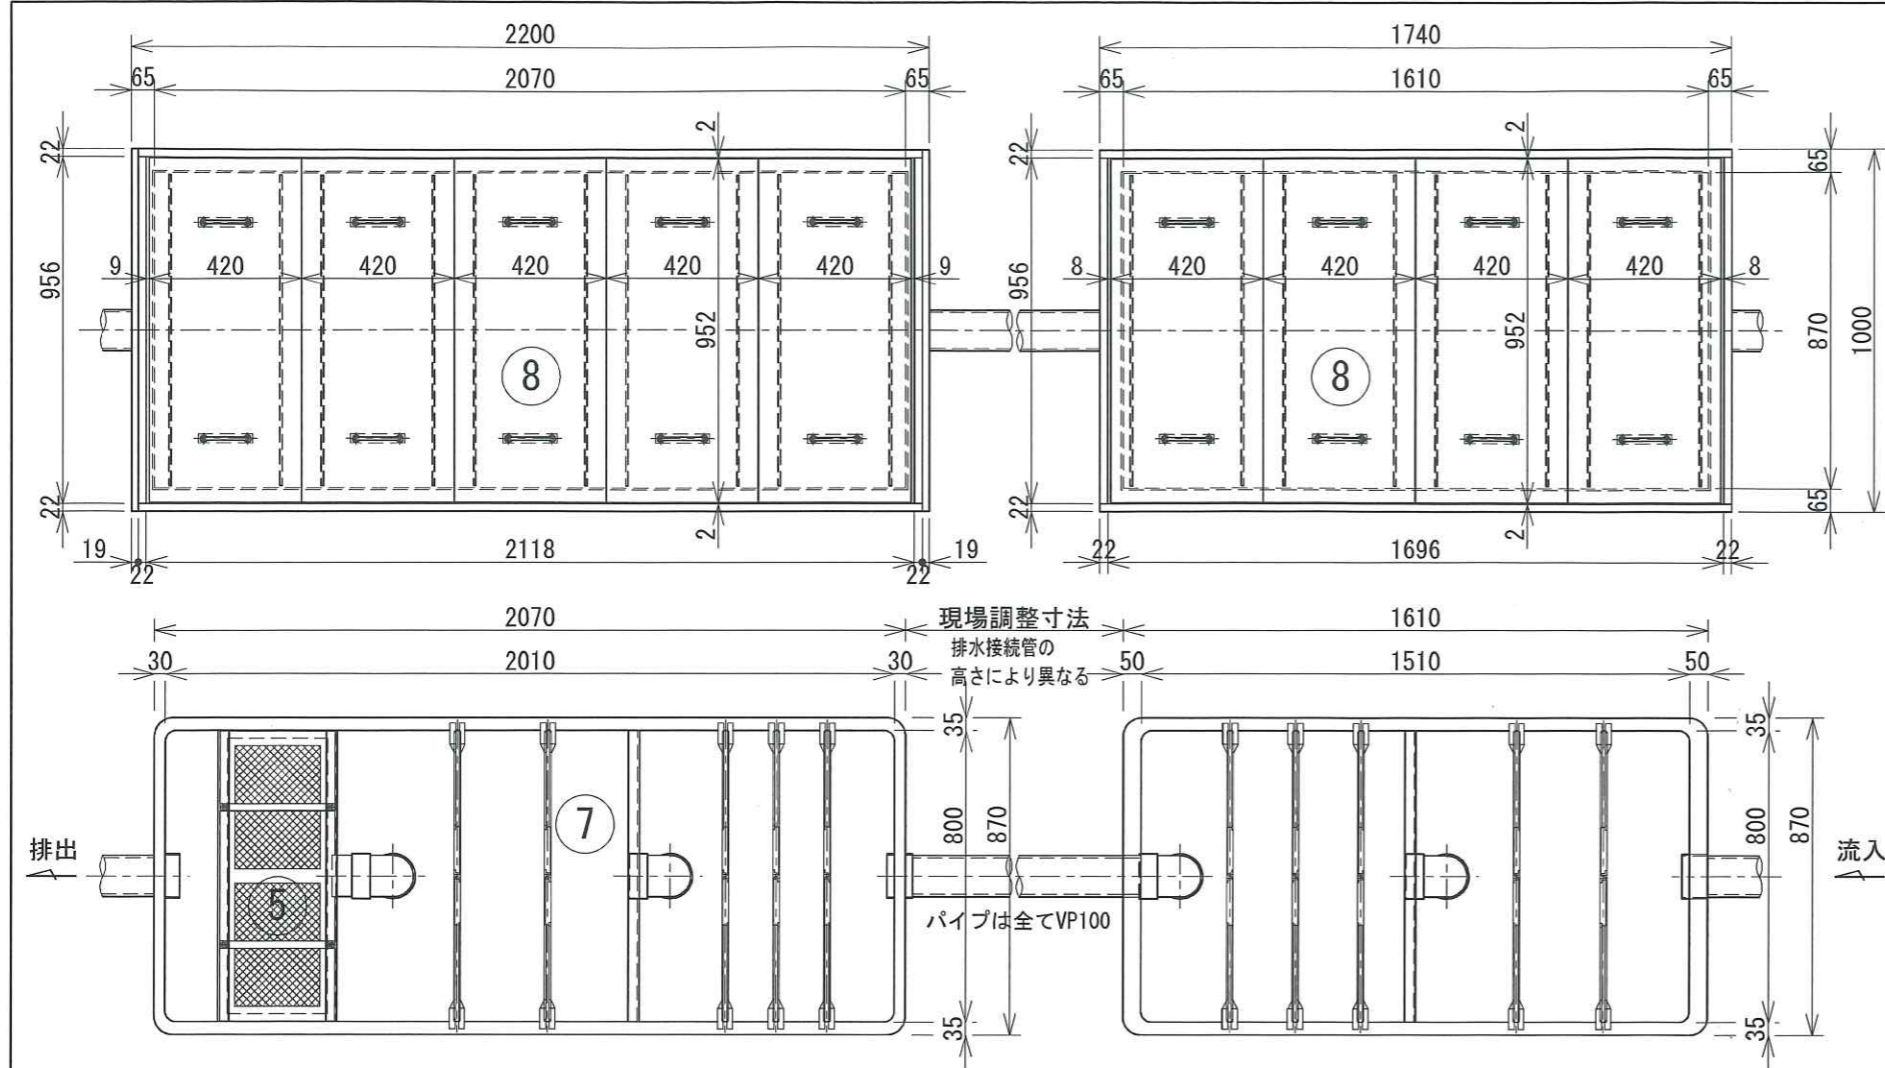

主仕様
 処理能力 4.0 m³/H
 油吸着能力 ??リットル

版	年	月	日	署名	変更事項
1					

名称 埋設型油水分離槽 (型式OSB-40 ワンタッチ式)				
製図	設計	調査	承認	
2017/11/20	寺尾			

型式 OSB-40	尺度 1/20	用紙 A3	登録番号 X
図番 TK171120-004			

株式会社HOZEN